



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

25/09/2025

brennenstuhl®

GTS BUPD45 0919 DE 3676

Art. 1153560200 2m H05VV-F 3G1.5mm²

230V~ 16A MAX. 3680W

USB input: 200-250V~ 50/60Hz 1A Max

USB output:

(USB-A1)/(USB-A2): 5.0V = 2.4A Max: 12.0W

(USB-C1)/(USB-C2): 5.0V = 3.0A Max: 15.0W

(USB-A1)/(USB-A2)+(USB-C1)/(USB-C2): 5.0V = 3.0A MAX: 15.0W

USB-C3: 5.0V = 3.0A MAX.: 15.0W

9.0V = 3.0A MAX: 27.0W

12.0V = 3.0A MAX. 36.0W

15.0V = 3.0A / 20.0V = 2.25A Max: 45.0W

(USB-A1)/(USB-A2)/(USB-C1)/(USB-C2)+(USB-C3) or

(USB-A1)/(USB-A2)+(USB-C1)/(USB-C2)+(USB-C3)=Max: 60.0W

Uc=255 V~50Hz L-N: I^{I} Uoc=6 kV/Up=1,5kV L/N-PE: I^{I} Uoc=6 kV/Up=1,8kV

Made in China 0484807/1824



Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG, Seestr.1-3, D-72074 Tübingen


lectra technik ag, Blegistrasse 13, CH-6340 Baar

service@brennenstuhl.com

3676 XX21



GTS BUPD45 0919 D 3676



Gaming Steckdosenturm

Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie die Steckdose in Betrieb nehmen.

SICHERHEITSHINWEISE

- Betreiben Sie das Gerät nur in trockenen Räumen.
- Nicht abgedeckt betreiben.
- Spannungsfrei nur bei gezeugtem Stecker.
- Nicht hintereinander stecken.
- Nur mit abgewinkelter Leitung betreiben.

INSTALLATIONSHINWEISE / ABSTAND ZU STÖRQUELLEN

Dieses Gerät arbeitet mit dem 2,4 GHz b/g/n WiFi Protokoll. Die Reichweite in Gebäuden kann stark von der im Freiland abweichen. Außer der Sendeleistung und Empfangseigenschaften der Empfänger spielen Umwelteinflüsse wie z.B. Luftfeuchtigkeit neben baulichen Gegebenheiten vor Ort eine wichtige Rolle. Die Reichweite kann teils beträchtlich verringert werden durch:

- Wände aus Holz, Gips, Beton, Stahlbeton
- Nähe zu metallischen und leitenden Gegenständen
- Breitbandstörungen z.B. in Wohngebieten (DECT-Telefone, Mobiltelefone, Funkkloppfer, Funklautsprecher, Funk-Wetterstationen, Baby-Überwachungssysteme)
- Nähe zu elektrischen Motoren, Trafos, Netzteilen, Computern

LIEFERUMFANG

- 1 x WiFi Steckdosenturm GTS BUPD45 0919 D 3676
- 1 x Bedienungsanleitung

TECHNISCHE DATEN

Type:	GTS BUPD45 0919 D 3676
Art.-Nr.:	1153560200
Funk-Frequenz:	2,4 GHz WiFi
Frequenzband:	2,412-2,484 GHz
Max. Sendeleistung:	< 100 mW
Drahtlose IEEE-Standard:	IEEE 802.11b/g/n
Max. technische Belastbarkeit:	3680 W
Bemessungsspannung:	230 V ~ / 50/60 Hz
Bemessungsstrom:	16 A

GERÄTEÜBERSICHT

- Vorderseite:
- 1 USB-Buchsen
 - 2 Rückseite
 - 3 Hauptschalter
 - 3 Steckdosen
 - 4 Funktionsleuchte Überspannungsschutz
 - 5 Schalter für Beleuchtung Vorderseite/Anlemtaste WiFi LED Status der Anlemtaste: Blinkt die LED blau, ist das Gerät in Lemmodus.

ÜBERSpannungSSCHUTZ

Die Überspannungsschutzeinrichtung vermeidet, dass an das Produkt angeschlossene Elektrogeräte durch Spannungsspitzen im Netz beschädigt werden. Für eine korrekte Funktion muss das Produkt an einer Steckdose mit fachgerecht installiertem Schutzleiter angeschlossen sein. Bei direktem Blitzeneinschlag kann aufgrund der extrem hohen auftretenden Energie ein absolut sicherer Schutz der angeschlossenen Elektrogeräte nicht gewährleistet werden. Höchstmögliche Überspannungsschutz erhalten Sie mit einem mehrtstufigen Überspannungsschutzkonzept bestehend aus Grob-/Mittelschutz (Installationstechnik) gemeinsam mit unserem Feinschutz nach EN 61643-11 Typ 3.

FUNKTION

Die WiFi Steckdoseleiste ist Teil des brennenstuhl® Connect Systems, das über die App brennenstuhl® Connect gesteuert wird. Die WiFi Steckdoseleiste kann direkt mit dem WiFi-Router verbunden werden. Mittels der App kann die gewünschte Lichtfarbe (LED) eingestellt werden.

VORBEREITUNGEN

Schließen Sie die WiFi Steckdoseleiste an eine leicht zugängliche Steckdose an. Die richtige Netzspannung muss den technischen Daten der WiFi Steckdose entsprechen (siehe „Technische Daten“). Prüfen Sie vor der Inbetriebnahme die Leistungsaufnahme des Verbrauchers, den Sie an die WiFi Steckdoseleiste anschließen wollen. Die maximale Belastbarkeit beträgt 3680 W.

APP / BRENNENSTUHL® CONNECT HERUNTERLADEN

Die WiFi Steckdoseleiste wird über die App brennenstuhl® Connect gesteuert. Die App ist im App Store und im Google Play Store kostenfrei erhältlich. Folgen Sie für das Herunterladen und die Installation den Anweisungen am Bildschirm.



Google, Google Play und Google Home sind Marken von Google LLC. Google Assistant ist in bestimmten Sprachen und Ländern nicht verfügbar. Apple und das Apple Logo sind Marken von Apple Inc. Apple Store ist eine Service-Marke von Apple Inc.

INBETRIEBNAHME DER WIFI STECKDOSELEISTE

1. Starten Sie die App brennenstuhl® Connect.
2. Mit dem „+“ Symbol können Sie neue Geräte hinzufügen.
3. Versetzen Sie die WiFi Steckdoseleiste in den Anlemtmodus durch drücken der Anlemt-Taste (5) für ca. 3 Sek.
4. Folgen Sie dann den nachfolgenden Anweisungen in der App, um die WiFi Steckdose mit Ihrem Netzwerk zu verbinden.

INSTANDHALTUNG UND REINIGUNG

Das Produkt ist wartungsfrei. Ziehen Sie das Gerät vor der Reinigung aus der Steckdose und reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch.

ENTSORGUNG

Bitte beachten Sie die beim Produkt beigelegten Informationen zum Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 – ElektroG3. Diese finden Sie auch auf unserer Homepage service.brennenstuhl.com.

SERVICE

Bei Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns unter service.brennenstuhl.com. Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (kostenlos).

VEREINFACHT E-KONFORMITÄTSEKLRÄUNG

Hiermit erklären wir, die Firma Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, dass die Einkaufsgüter GTS BUPD45 0919 D der Richtlinie 2014/53/EU und 2011/65/EU entspricht. Der vollständige Text der E-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ ke_1153560200.pdf

Gaming socket tower

Please read the following instructions carefully before putting the extension socket into operation.

SAFETY INSTRUCTIONS

- Only operate the appliance in dry rooms.
- Do not operate covered.
- Voltage-free only when the plug is disconnected.
- Do not insert one behind the other.
- Only operate with the cable unwound.

INSTALLATION INSTRUCTIONS / DISTANCE TO SOURCES OF INTERFERENCE

This device works with the 2.4 GHz b/g/n WiFi protocol. The range indoors can differ greatly from the range outdoors. In addition to the transmission power and reception characteristics of the receiver environmental influences such as humidity play an important role in addition to structural conditions on site. The range can be reduced considerably in some cases:

- Walls made of wood, plaster, concrete, reinforced concrete
- Proximity to metallic and conductive objects
- Broadband interference, e.g. in residential areas (DECT telephones, mobile phones, wireless headphones, wireless loudspeakers, wireless weather stations, baby monitoring systems)
- Proximity to electric motors, transformers, power supply units, computers

SCOPE OF DELIVERY

- 1 x WiFi socket tower GTS BUPD45 0919 D 3676
- 1 x Operating instructions

TECHNICAL DATA

Type:	GTS BUPD45 0919 D 3676
Item no:	1153560200
Radio frequency:	2,4 GHz WiFi
Frequency band:	2,412-2,484 GHz
Max. transmission power:	< 100 mW
Drahtlose IEEE-Standard:	IEEE 802.11b/g/n
Max. technical load capacity:	3680 W
Rated voltage:	230 V ~ / 50/60 Hz
Rated current:	16 A

DEVICE OVERVIEW

- Front side:
- 1 USB sockets
 - Reverse side
 - 2 Main switch
 - 3 Sockets
 - 4 Overvoltage protection function light
 - 5 Switch for front illumination/teach-in button WiFi LED status of the teach-in button: If the LED flashes blue, the device is in teach-in mode.

OVERVOLTAGE PROTECTION

The overvoltage protection device prevents electrical appliances connected to the product from being damaged by voltage peaks in the mains. For correct operation, the product must be connected to a socket outlet with a properly installed protective earth conductor. In the event of a direct lightning strike absolutely reliable protection of the connected electrical appliances cannot be guaranteed due to the extremely high energy levels involved. You receive the highest possible surge protection with a multi-level surge protection concept consisting of coarse/mid-range protection (installation technology) together with our fine protection in accordance with EN 61643-11 Type 3.

FUNKTION

The WiFi extension socket is part of the brennenstuhl® Connect system, which is controlled via the brennenstuhl® Connect app. The WiFi extension socket can be connected directly to the WiFi router. The app can be used to set the desired light colour (LED).

PREPARATIONS

Connect the WiFi extension socket to an easily accessible socket outlet. The local mains voltage must correspond to the technical data of the WiFi extension socket (see „Technical data“). Before commissioning, check the power consumption of the device that you want to connect to the WiFi extension socket. The maximum load capacity is 3680 W.

APP / DOWNLOAD BRENNENSTUHL® CONNECT

The WiFi extension socket is controlled via the brennenstuhl® Connect app. The app is available free of charge from the App Store and Google Play Store. Follow the instructions on the screen to download and install the app.



Google, Google Play und Google Home sind Marken von Google LLC. Google Assistant ist nicht verfügbar in bestimmten Sprachen und Ländern. Apple und das Apple Logo sind Marken von Apple Inc. Apple Store ist eine Service-Marke von Apple Inc.

COMMISSIONING THE WIFI EXTENSION SOCKET

1. Start the brennenstuhl® Connect app.
2. You can add new devices with the „+“ symbol.
3. Set the WiFi extension socket to teach-in mode by pressing the teach-in button (5) for approx. 3 seconds.
4. Then follow the instructions below in the app to connect the WiFi extension socket to your network.

MAINTENANCE AND CLEANING

The product is maintenance-free. Before cleaning, unplug the appliance from the socket and clean it with a dry cloth.

DISPOSAL

Dispose of electrical appliances in an environmentally friendly manner! Electrical appliances do not belong in household waste!

According to the European Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment, used electrical appliances must be collected separately and recycled in an environmentally friendly manner.

You can find out how to dispose of your old appliance from your local authority.

SERVICE

If you have any questions about the product, please contact us at service.brennenstuhl.com. Phone: 00 800 48 72 0 74 1 (free of charge).

SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY

We, Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, hereby declare that the radio equipment type GTS BUPD45 0919 D is in compliance with Directive 2014/53/EU and 2011/65/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ ke_1153560200.pdf

Gaming stekkerdozen toren

Lees de volgende instructies zorgvuldig door voordat u de Stekkerdoos gebruikt.

VEILIGHEIDSinSTRUCTIES

- Gebruik het apparaat alleen in droge ruimtes.
- Niet overdekt gebruiken.
- Alleen spanningsvrij als de stekker uit het stopcontact is.
- Steek de een niet achter de ander.
- Werk alleen met de kabel afgelord.

INSTALLATIE-INSTRUCTIES / AFSTAND TOT STORINGSBRONNEN

Dit apparaat werkt met het 2,4 GHz b/g/n WiFi protocol. Het bereik binnenshuis kan sterk verschillen van het bereik buitenshuis. Naast het zendvermogen en de ontvangstkenmerken van de ontvanger milieu-invloeden zoals vochtigheid spelen een belangrijke rol naast de structurele omstandigheden ter plaatse.

Het bereik kan in sommige gevallen aanzienlijk kleiner zijn:

- Muren van hout, gips, beton, gewapend beton
- Nabijheid van metalen en geleidende voorwerpen
- Breedbandstoring, bijv. in woonwijken (DECT-telefoons, mobiele telefoons, draadloze koptelefoons, draadloze luidsprekers, draadloze weerstations, babyfoonssystemen)
- Nabijheid van elektronische motoren, transformatoren, voedingsseenheden, computers

LEVERINGSOMVANG

- 1 x WiFi-stekkerdozen toren GTS BUPD45 0919 D 3676
- 1 x Gebruiksaanwijzing

TECHNISCHE GEGEVENS

Type:	GTS BUPD45 0919 D 3676
Artikelnr.:	1153560200
Radiofrequentie:	2,4 GHz WiFi
Frequentieband:	2,412-2,484 GHz
Max. Zendervermogen:	< 100 mW
Draadloze IEEE-standaarden:	IEEE 802.11b/g/n
Max. technisch draagvermogen:	3680 W
Nominale spanning:	230 V ~ / 50/60 Hz
Nominale stroom:	16 A

APPARAATOVERZICHT

- Voorant:
- 1 USB-aansluitingen
 - Achterkant:
 - 2 Hoofdschakelaar
 - 3 Stopcontacten
 - 4 Lampje overspanningsbeveiliging
 - 5 Schakelaar voor verlichting aan de voorkant/Inleerknop WiFi LED-status van de inleerknop: Als de LED blauw knippert, staat het apparaat in de inleermodus.

OVERSPANNINGSBEVEILIGING

De overspanningsbeveiliging voorkomt dat elektrische apparaten die op het product zijn aangesloten, beschadigd raken door spanningspieken in het elektriciteitsnet. Voor een correcte werking moet het product worden aangesloten op een stopcontact met een correct geïnstalleerde aardeleiding. In het geval van een directe blikseminslag kan een absoluut betrouwbaar bescherming van de aangesloten elektrische apparaten kan niet worden gegarandeerd vanwege de extreem hoge energie niveaus. Het krijgt de hoogste mogelijke overspanningsbeveiliging met een meertalig overspanningsbeveiligingsconcept dat bestaat uit grove/middelmatige beveiliging (installatietechniek) samen met onze fijne bescherming in overeenstemming met EN 61643-11 type 3.

FUNCTIE

De WiFi stekkerdoos maakt deel uit van het brennenstuhl® Connect systeem, dat wordt bediend via de brennenstuhl® Connect app. De WiFi-stekkerdoos kan rechtstreeks op de WiFi-router worden aangesloten. Via de app kan de gewenste lichtkleur (LED) ingesteld worden.

VOORBEREIDINGEN

Sluit de WiFi-stekkerdoos aan op een gemakkelijk bereikbare stopcontact. De plaatselijke netspanning moet overeenkomen met de technische gegevens van het stopcontact (zie „Technische gegevens“). Controleer voor de ingebruikname het stroomverbruik van de verbuider die je wilt aansluiten op de WiFi-stekkerdoos. De maximale belastbaarheid is 3680 W.

APP / DOWNLOAD BRENNENSTUHL® CONNECT

De WiFi stekkerdoos wordt bediend via de brennenstuhl® Connect app. De app is gratis verkrijgbaar in de App Store en Google Play Store. Volg de instructies op het scherm om de app te downloaden en te installeren.



Google, Google Play und Google Home sind Marken von Google LLC. Google Assistant ist nicht beschikbar in bestimmten Sprachen und Ländern. Apple und das Apple Logo sind Marken von Apple Inc. Apple Store ist eine Service-Marke von Apple Inc.

DE WIFI-STEKKERDOOS IN GEBRUIK NEMEN

1. Start de brennenstuhl® Connect app.
2. Je kunt nieuwe apparaten toevoegen met het „+“-symbool.
3. Zet de WiFi-stekkerdoos in de inleerstand door de inleerknop (5) ongeveer 3 seconden ingedrukt te houden.
4. Volg dan de onderstaande instructies in de app om het stopcontact met je netwerk te verbinden.

ONDERHOUD EN REINIGING

Het product is onderhoudsvrij. Haal voor het reinigen de stekker uit het stekkerdoos en reinig het apparaat met een droge doek.

AFVOER

Voor elektrische apparaten op een milieuvriendelijke manier af! Elektrische apparaten horen niet bij het huishoudelijk afval!

Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur moeten gebruikte elektrische apparaten apart worden ingezameld en op milieuvriendelijke wijze worden gerecycled.

Hoe u uw oude apparaat kunt weggooien, kunt u te weten komen bij uw gemeente.

SERVICE

Als u vragen hebt over het product, kunt u contact met ons opnemen via service.brennenstuhl.com. Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (gratis).

VEREENVOUDIGDE E-KONFORMITEITSEKLRING

Wij, Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, verklaren hierbij dat de radioapparatuur van het type GTS BUPD45 0919 D in overeenstemming is met Richtlijn 2014/53/EU en 2011/65/EU. De volledige tekst van de EU-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op het volgende internetadres: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ ke_1153560200.pdf

Uttagstorn för spel

Läs noga igenom följande anvisningar innan du använder multipeluttaget.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

- Använd endast apparaten i torra utrymmen.
- Arbeta inte under tak.
- Spänningsfri endast när stickproppen är utkopplad.
- Sätt inte in den ensa bakom den andra.
- Arbota endast med kabeln uppnådd.

INSTALLATIONSANVISNINGAR / AVSTÅND TILL STÖRNINGSKÄLLOR

Den här enheten arbetar med WiFi-protokoll 2,4 GHz b/g/n. Räddvidden i byggnader kan skilja sig mycket från räddvidden i öppna utrymmen. Förutom sändningseffekt och mottagnings-genskaperna hos mottagaren spelar miljöfaktorer som luftfuktig-het och strukturella förhållanden på plats en viktig roll.

Räddvidden kan i vissa fall minskas avsevärt:

- Väggar av trä, gips, betong, armerad betong
- Närlhet till metalliska och ledande föremål
- Breddbandstörningar, t.ex. i bostadsområden (DECT-tele-fooner, mobiltelefoner, trådlösa hörlurar, trådlösa högtalare, trådlösa väderstationer, babyövervakningssystem)
- Närlhet till elmotore, transformatorer, strömförslörnings-en-heter, datorer

LEVERANSENS OMFATTNING

- 1 x WiFi-uttagsstorn GTS BUPD45 0919 D 3676
- 1 x Bruksanvisning

TEKNISKA DATA

Type:	GTS BUPD45 0919 D 3676
Artikel nr:	1153560200
Radiofrekvens:	2,4 GHz WiFi
Frekvensband:	2,412-2,484 GHz
Max. Sändningseffekt:	< 100 mW
Trådlösa IEEE-standarder:	IEEE 802.11b/g/n
Max. teknisk lastkapacitet:	3680 W
Nominell spänning:	230 V ~ / 50/60 Hz
Märkström:	16 A

ÖVERSIKT ÖVER ENHETEN

- Framsidan:
- 1 USB-uttag
 - Baksidan:
 - 2 Huvudströmbrytare
 - 3 Uttag
 - 4 Funktion för överspanningskydd, ljus
 - 5 Strömbrytare för frontbelysning/teach-in-knapp WiFi LED-status för teach-in-knappen: Om LED-lamporna blinkar blött är apparaten i teach-in-läge.

ÖVERSPÄNNINGSSKYDD

Överspänningskyddet förhindrar att elektriska apparater som är anslutna till produkten skadas av spänningstoppar i elnätet. För att fungera korrekt måste produkten vara ansluten till ett elnät med en korrekt installerad skyddsjordledare. I händelse av ett direkt bliksemslag kan ett absolut tillförlitligt skydd av de anslutna elektriska apparaterna inte garanteras på grund av de extremt höga energinivåerna. Du får högsta möjliga överspanningsbeveiliging med ett överspanningskyddskoncept i flera nivåer som består av grov-/medelskydd (installatorteknik) tillsammans med vårt finnskydd i enlighet med EN 61643-11 typ 3.

FUNKTION

WiFi-uttagslisten är en del av brennenstuhl® Connect-systemet, som styrs via brennenstuhl® Connect-appen. WiFi-uttagslisten kan anslutas direkt till WiFi-routern. Appen kan användas för att ställa in färg på ljuset (LED).

FÖRBEREDELSEL

Anslut WiFi-uttagslisten till ett lättillgängligt eluttag. Den lokala nätspänningen måste motsvara de tekniska data som gäller för WiFi-söcken (se „Tekniska data“). Kontrollera strömförbrukningen för den konsument som ska anslutas till WiFi-uttagslisten före idrifttagningen. Den maximala belastningskapaciteten är 3680 W.

APP / NEDLADDNING BRENNENSTUHL® CONNECT

WiFi-multipeluttaget styrs via brennenstuhl® Connect-appen. Appen finns tillgänglig kostnadsfritt i App Store och Google Play Store. Följ anvisningarna på skärmen för att ladda ner och installera appen.



Google, Google Play und Google Home sind Marken von Google LLC. Google Assistant ist nicht verfügbar in bestimmten Sprachen und Ländern. Apple und das Apple Logo sind Marken von Apple Inc. Apple Store ist eine Service-Marke von Apple Inc.

DRIFTSÄTTNING AV WIFI-UTTAGSLISTEN

1. Starta brennenstuhl® Connect-appen.
2. Du kan lägga till nya enheter med symbolen „+“.
3. Ställ in WiFi-uttagslisten på teach-in-läge genom att trycka på teach-in-knappen (5) i ca 3 sekunder.
4. Följ sedan instruktionerna nedan i appen för att ansluta WiFi-uttaget till ditt nätverk.

UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Produkten är underhållsfri. Före rengöring ska du ta ur dok utkontakten ur eluttaget och rengöra apparaten med en torr trasa.

BORTSKAFFANDE

Kassera elektriska apparater på ett miljövänligt sätt! Elektriska apparater hör inte hemma i hushållsavfallet! Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska förbrukade elektriska apparater samlas in separat och återvinnas på ett miljövänligt sätt.

Du kan få information om hur du kasserar din gamla apparat från din lokala myndighet.

SERVICE

Om du har några frågor om produkten, vänligen kontakta oss på service.brennenstuhl.com. Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (gratis).

FÖRENKLAD E-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Härmed försäkrar vi, Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, att radioutrustningen GTS BUPD45 0919 D överensstämmer med direktiv 2014/53/EU och 2011/65/EU. Den fullständiga texten till E-försäkran om överensstämmelse finns tillgänglig på följande internetadress: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ ke_1153560200.pdf

Torre de enchufes para juegos

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar la regleta de enchufes.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Utilice el aparato sólo en espacios secos.
- No opere a cubierto.
- Libre de tensión sólo cuando el enchufe está desconectado.
- Sítalo en su encaje y no lo desmontes.
- Utilízelo sólo con el cable des enrollado.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN / DISTANCIA A LAS FUENTES DE INTERFERENCIA

Este dispositivo funciona con el protocolo WiFi b/g/n de 2,4 GHz. El alcance en edificios puede diferir mucho del de espacios abiertos. Además de la potencia de transmisión y las características de recepción del receptor, influyen muchos factores ambientales como la humedad y las condiciones estructurales del lugar.

En algunos casos, el alcance puede reducirse considerablemente:

- Paredes de madera, yeso, hormigón, hormigón armado
- Proximidad a objetos metálicos y conductores
- Interferencias de banda ancha, por ejemplo en zonas residenciales (teléfonos DECT, teléfonos móviles, auriculares inalámbricos, altavoces inalámbricos, estaciones meteorológicas inalámbricas, sistemas de vigilancia de bebés).
- Proximidad a motores eléctricos, transformadores, fuentes de alimentación, ordenadores

ALCANCE DE LA ENTREGA


- 1 x Torre de enchufes WiFi GTS BUPD45 0919 D 3676
- 1 x Manual de instrucciones

DATOS TÉCNICOS


Type:	GTS BUPD45 0919 D 3676
Nº de artículo:	1153560200
Frecuencia de radio:	WiFi de 2,4 GHz
Banda de frecuencias:	2,412-2,484 GHz
Max. Potencia de transmisión:	< 100 mW
Normas IEEE inalámbricas:	IEEE 802.11b/g/n
Capacidad de carga técnica máx:	3680 W
Tensión nominal:	230 V ~ / 50/60 Hz
Corriente nominal:	16 A

RESUMEN DEL DISPOSITIVO

- Parte delantera:
- 1 Tomas USB
 - Reverso:
 - 2 Interruptor principal
 - 3 Enchufes
 - 4 Luz de función de protección contra la sobretensión</



19.05.25 10:20



Toranj za igranje utičnica

Pažljivo pročitate sledeće upute prije puštanja u proizvodnju utičnice u rad.

SIGURNOSNE UPUTE

- Uredaj koristite samo u suhim prostorijama.
- Nemojte raditi pokrivno.
- Bez napona samo kada je utikač isključen.
- Nemojte umetati jedan iz drugog.
- Radite samo s odmotanim kablom.

UPUTE ZA UGRADNJU / UDALJENOST OD IZVORA SMETNJI

Ovaj uređaj radi s 2,4 GHz b/g/n WiFi protokolom. Asortiman u zatvorenom prostoru može se uvelike razlikovati od asortimana na otvorenom. Osim karakteristične snage i prijetnje prijemnika, utičica okoline poput vjetrova igraju važnu ulogu uz strukturne uvjete na licu mjesta.

- Raspone se može znatno smanjiti u nekim slučajevima:
- Zidovi od drveta, gipsa, betona, armiranog betona
 - Blizina metalnih i vodljivih predmeta
 - Sirokopolosne smetnje, npr. u stambenom području (DECT telefoni, mobilni telefoni, bežične slušalice, bežični zvučnici, bežične meteorološke stanice, sustavi za nadzor bebe)
 - Blizina elektromotora, transformatora, jedinica za napajanje, računala

OPSEG ISPORUKE

- 1 x WiFi utičnica GTS BUPD45 0919 DE 3676
- 1 x Upute za uporabu

TEHNIČKI PODACI

Tip:	GTS BUPD45 0919 DE 3676
Br. stavka:	1153560200
Radio frekvencija:	2,4 GHz WiFi
Frekvencijski opseg:	2,412 - 2,484 GHz
Snaga prijema:	< 100 mW
Bežični IEEE standardi:	IEEE 802.11b / g / n
Tehnička nosivost:	3680 W
Nazivni napon:	230 V ~ / 50/60 Hz
Nazivna struja:	16 A

UREDAJ PREKOVIEV

- Prednja strana:
- 1 USB utičnica
- Straznja strana:
- 2 Glavni prekidač
- 3 Utičnice
- 4 Svjetlo funkcije prenapona/označeno
- 5 Prekidač za prednje osvjetljenje / gumb za učenje WiFi LED status gumba za učenje: Ako LED dioda treperi plavo, uređaj je u načinu podučavanja.

ZAŠTITA OD PRENAPONA

Uređaj za zaštitu od prenapona sprječava oštećenje električnih uređaja spojenih na proizvodnvi napona u mreži. Za ispravan rad, proizvod mora biti spojen na utičnicu s pravilno postavljenim -nim zaštitnim vidljivim za učenje. U slučaju izravno udara groma ne može se jamčiti apsolutno pouzdanu zaštitu priključenih električnih uređaja zbog iznimno visokih razina energije. Dobivate najvišu moguću zaštitu od prenapona s konceptom zaštite od prenapona na više razina koji se sastoji od grube/srednje zaštite (tehnologija ugradnje) zajedno s našom finom zaštitom u sklopu s ID 61643-11 tip 3.

FUNKCIJA

WiFi produžna utičnica dio je sustava brennenstuhl® Connect, kojim se upravlja putem aplikacije brennenstuhl® Connect. WiFi produžna utičnica može se spojiti izravno na WiFi usmjerivač. Aplikacija se može koristiti za postavljanje željene boje svjetla LED.

PRIPREME

Spojite WiFi produžnu utičnicu na lako dostupnu utičnicu. Lokalni mrežni napon mora odgovarati tehničkim podacima WiFi produžne utičnice (pogledajte Tehnički podaci). Prije puštanja u rad provjerite potpunu energiju povezanog uređaja koji želite spojiti na WiFi produžnu utičnicu. Maksimalna nosivost je 3680 W.

APLIKACIJA / PREUZIMATE BRENNENSTUHL®CONNECT

WiFi produžnom utičnicom upravljate se putem aplikacije brennenstuhl® Connect. Aplikacija je dostupna besplatno u App Storeu i Google Play Storeu. Slijedite upute na zaslonu da biste preuzeli i instalirali aplikaciju.



Google, Google Play i Google Home su znakovi tvrtke Google LLC. Google Assistant nije dostupan na određenim jezicima i u određenim zemljama. Apple i App Store su znakovi tvrtke Apple Inc. App Store je otvorena u skladu s uvjetima korištenja Apple Inc.

PUŠTANJE U RAD WIFI PRODUŽNE UTIČNICE

- Pokrenite aplikaciju brennenstuhl® Connect.
- Možete dodati nove uređaje sa simbolom „+“.
- Postavite WiFi produžnu utičnicu na način uvođenja pritiskom na tipku za učenje (5) na približno 3 sekunde.
- Zatim slijedite upute u nastavku u aplikaciji za spajanje WiFi utičnice na svoju mrežu.

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE

Proizvod ne zahtijeva održavanje. Prije čišćenja isključite uređaj iz utičnice i očistite ga suhom krpom.

RASPOLAGANJE

Zbrinite električne uređaje na ekološki prihvatljiv način! Električni uređaji ne spadaju u kućni otpad! Prema Europskoj direktivi 2012/19/EU o otpadnoj električnoj i elektroničkoj opremi, radnjici električnih uređaja moraju se sakupljati odvojeno i reciklirati na ekološki prihvatljiv način. Kako zbrinuti stari uređaj možete saznati od lokalnih vlasti.

USLUGA

Ako imate bilo kakvih pitanja o proizvodu, obratite nam se na service.brennenstuhl.com. Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (besplatno).

POJEDINOSTAVLJENA EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Mi, Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, ovime izjavljujemo da je radnika oprema tipa GTS BUPD45 0919 DE u skladu s Direktivama 2014/53/EU i 2011/65/EU. (Jedini tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sledećoj internetkoj adresi: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ ke_1153560200.pdf

RO Socu de gaming turn

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza priză multiplă.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

- Utilizați aparatul numai în încăperi uscate.
- Nu operați acoperit.
- Fără tensiune numai atunci când ștecherul este deconectat.
- Nu introduceți unghi în spațiile cablului.
- Funcționați numai cu cablul derulat.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE / DISTANȚA FAȚĂ DE SURSELE DE INTERFERENȚĂ

Acest dispozitiv funcționează cu protocolul WiFi de 2,4 GHz b/g/n. Raza de acțiune în cladiri poate fi foarte diferită de cea din spațiile deschise. Pe lângă puterea de transmisie și caracteristicile de recepție ale receptorului, influențele de mediu, cum ar fi umiditatea și condițiile structurale de pe amplasament, joacă un rol important.

- Gama poate fi redusă considerabil în unele cazuri:
- Pereți din lemn, tencuială, beton, beton armat
 - Proximitatea față de obiecte metalice și conductoare
 - Interferențe în bandă largă, de exemplu în zonele rezidențiale (telefoane DECT, telefoane mobile, câști fără fir, difuzoare fără fir, stații meteorologice fără fir, sisteme de monitorizare a bebăușilor)
 - Aproximarea de motoare electrice, transformatoare, unități de alimentare, calculatoare

DOMENIUL DE APLICARE AL LIVRĂRII

- 1 x Socu WiFi turn GTS BUPD45 0919 DE 3676
- 1 x Instrucțiuni de utilizare

DATE TEHNICE

Tip:	GTS BUPD45 0919 DE 3676
Articolul nr:	1153560200
Frecvență radio:	2,4 GHz WiFi
Banda de frecvență:	2,412 - 2,484 GHz
Max. putere de transmisie:	< 100 mW
Standardul IEEE fără fir:	IEEE 802.11b / g / n
Capacitate maximă de încărcare tehnică:	3680 W
Tensiune nominală:	230 V ~ / 50/60 Hz
Current nominal:	16 A

PREZENTARE GENERALĂ A DISPOZITIVULUI

- Partea din față:
- 1 Priză USB
- Reverse:
- 1 Interupător principal
 - 3 Socuri
 - 4 Lumina funcției de protecție la supratensiune
 - 5 Comutator pentru iluminarea frontală/butonul de învățare WiFi
- Starea LED-ul butonului de învățare: Dacă LED-ul clipește albastru, dispozitivul este în modul de învățare.

PROTECȚIE LA SUPRATENSIVUNE

Dispozitivul de protecție la supratensiune previne deteriorarea aparatelor electrice conectate la produs de către vârfurile de tensiune din rețea. Pentru a funcționa corect, produsul trebuie să fie conectat la o priză cu un conductor de protecție la pământ instalat corespunzător. În cazul unei descărcări electrice directe, nu poate fi garantată o protecție absolut fiabilă a aparatelor electrice conectate din cauza nivelurilor extrem de ridicate de energie implicate. Beneficiarii de cea mai înaltă protecție posibilă împotriva supratensiunilor au un concept de protecție împotriva supratensiunilor pe mai multe niveluri, constând în protecție grosieră/medie (tehnologie de instalare) împreună cu protecția noastră fină în conformitate cu EN 61643-1 tip 3.

FUNCȚIE

Banda de priză WiFi face parte din sistemul brennenstuhl® Connect, care este controlat prin intermediul aplicației brennenstuhl® Connect. Banda de priză WiFi poate fi conectată direct la routerul WiFi. Aplicația poate fi utilizată pentru a seta culoarea dorită a luminii (LED).

PREȚURII

Conectați bara de alimentare WiFi la o priză ușor accesibilă. Tensiunea rețelei locale trebuie să corespundă cu datele tehnice ale benzii electrice WiFi (a se vedea „Date tehnice”). Înainte de punerea în funcțiune, verificați consumul de energie al consumatorului pe care doriți să îl conectați la power strip WiFi. Capacitatea maximă de încărcare este de 3680 W.

APLICAȚIE / DESCĂRCARE BRENNENSTUHL®CONNECT

Priza WiFi cu prize multiple este controlată prin intermediul aplicației brennenstuhl® Connect. Aplicatia este disponibilă gratuit în App Store și Google Play Store. Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a descărca și instala aplicația.



Google, Google Play și Google Home sunt mărci comerciale ale Google LLC. Google Assistant nu este disponibil în toate regiunile. Apple și App Store sunt mărci comerciale ale Apple Inc. App Store este o marcă de servicii a Apple Inc.

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A BENZII DE PRIZE WIFI

- Porniți aplicația brennenstuhl® Connect.
- Puteți adăuga dispozitive noi cu simbolul „+“.
- Setați banda de priză WiFi în modul de predare prin apăsarea butonului de predare (5) timp de aproximativ 3 secunde.
- Apoi urmăriți instrucțiunile de mai jos din aplicația pentru a conecta priză WiFi la rețeaua dvs.

ÎNȚEȚINERE ȘI CURĂȚARE

Produsul nu necesită întreținere. Înainte de curățare, scoateți aparatul din priză și curățați-l cu o cârpă uscată.

ELIMINARE

Aruncați aparatele electrice într-un mod ecologic! Aparatele electrice nu au de ciuit în deseurile menajere! În conformitate cu Directiva europeană 2012/19/UE privind deseurile de echipamente electrice și electronice, aparatele electrice trebuie colectate separat și reciclate într-un mod ecologic. Puteți afla la autoritatea locală cum să vă debarasați de aparatul vechi.

SERVICIU

Dacă aveți întrebări cu privire la produs, vă rugăm să ne contactați la service.brennenstuhl.com. Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (gratuit).

DECLARAȚIE SIMPLIFICATĂ DE CONFORMITATE UE

Prin prezenta, noi, Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, declarăm că echipamentul produs de tip GTS BUPD45 0919 DE este în conformitate cu Directiva 2014/53/EU și 2011/65/EU. Textul integral al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ ke_1153560200.pdf

BC Geimyrsko kuula s гнездо

Моля, прочетете внимателно следните инструкции, преди да започнете да използвате контакта с няколко гнезда.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Работете суредя само в сухи помещения.
- Не работете с покрито тило.
- Без напрежение само когато щепселът е изключен.
- Не поставяйте еден зад друг.
- Работете само с разбит кабел.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ / РАЗПОСТАНЕНИЕ ДО ИЗТОЧНИЦИ НА СМУЩЕНИЯ

Това устройство работи с 2,4 GHz b/g/n WiFi протокол. Обхватът в сградите може да се различава значително от този в открити пространства. В допълнение към мощността на предаване и характеристиките на приемане на приемника, важна роля играят и влиянията на околната среда, като например влакостта и структурните условия на обекта. В някои случаи обхватът може да бъде значително намален:

- Стени от дърво, мажикла, бетон, стоманобетон
- Близост до метали и проводящи обекти
- Широкополосни смущения, например в жилищни райони (DECT телефони, мобилни телефони, безжични слушалки, безжични високочестотни, безжични метеорологични станции, системи за наблюдение на бебета)
- Близост до електродаватели, трансформатори, зареждащи блокове, компютри

ОБХВАТ НА ДОСТАВКАТА

- 1 x Кула за WiFi turn GTS BUPD45 0919 DE 3676
- 1 x Инструкции за експлоатация

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Тип:	GTS BUPD45 0919 DE 3676
Номер на артикула:	1153560200
Радиочастота:	2,4 GHz WiFi
Честотна лента:	2,412 - 2,484 GHz
Макс. Предавателна мощност:	< 100 mW
Безжични стандарти IEEE:	IEEE 802.11b / g / n
Максимален технически капацитет на натоварване:	3680 W
Номинално напрежение:	230 V ~ / 50/60 Hz
Номинален ток:	16 A

ПРЕГЛЕД НА УСТРОЙСТВОТО

- Предна страна:
- 1 USB гнездо
- Обратна страна:
- 1 Бутон прекъсвача
 - 3 Гнезда
 - 4 Функции за защита от преизпрежение
 - 5 Превключвател за предно осветление/бутон за влака WiFi
- Състояние на светодиодна на кула за обучение: Ако светодиодът мига с синьо, устройството е в режим на обучение.

ЗАЩИТА ОТ ПРЕНАПРЕЖЕНИЕ

Устройството за защита от свързаността предпазва електрическите уреди, свързани към продукта, от повреди поради колебания на напрежението в мрежата. За да функционира правилно, продуктът трябва да е свързан към контакт с правилно инсталиран защитен заземителен проводник. В случай на пряко попадение на мълния не може да се гарантира абсолютно надеждна защита на свързаните електрически уреди поради изключително високите нива на енергия. Получаване на максимална възможна защита от преизпрежение с концепцията за многостепенна защита от преизпрежение, състояща се от груба/средна защита (технология на инсталиране) заедно с нашата фина защита в съответствие с EN 61643-1 тип 3.

ФУНКЦИЯ

WiFi лентата за защита е част от системата brennenstuhl® Connect, която се управлява чрез приложението brennenstuhl® Connect. Лентата с WiFi гнездо може да бъде свързана директно към WiFi рутер. С помощта на приложението може да се зададе желанят цвят на светлината (LED).

ФУНКЦИЯ

WiFi лентата за защита е част от системата brennenstuhl® Connect, която се управлява чрез приложението brennenstuhl® Connect. Лентата с WiFi гнездо може да бъде свързана директно към WiFi рутер. С помощта на приложението може да се зададе желанят цвят на светлината (LED).

ПРЕПАРАТИ

Свържете зареждащата лента към леснодостъпен контакт. Местното мрежово напрежение трябва да съответства на техническите данни на WiFi зареждащата лента (вж. „Технически данни”). Преди пукане в експлоатация проверете консумацията на енергия на консуматора, който копне да свържете към WiFi зареждащата лента. Максималният капацитет на натоварване е 3680 W.

ПРИЛОЖЕНИЕ / ИЗТЕГЛЯНЕ BRENNENSTUHL®CONNECT

WiFi контактият с няколко гнезда се управлява чрез приложението brennenstuhl® Connect. Приложението е достъпно безплатно u App Store и Google Play Store. Следвайте инструкциите на екрана, за да изтеглите и инсталирате приложението.



Google, Google Play и Google Home са търговски марки на Google LLC. Google Assistant не е наличен на определените езици и в определените държави. Apple и App Store са търговски марки на Apple Inc. App Store е марка за услуги на Apple Inc.

ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛЕНТАТА С WIFI ГНЕЗДО

- Стартирайте приложението brennenstuhl® Connect.
- Можете да добавите нови устройства със символа „+“.
- Настройте лентата с WiFi гнездо в режим на обучение, като натиснете бутон за обучение (5) за около 3 секунди.
- След това следвайте инструкциите по долу в приложението, за да свържете WiFi гнездото към мрежата си.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Продуктът не изисква поддръжка. Преди почистване изключете уреда от контакта и го почистете със суха кърпа.

РАЗПРОСТРАНЯВАНЕ

Изхвърляйте електрическите уреди по начин, който не вреди на околната среда и не причинява опасности, които не принадлежат към бившите отпадъци! Съгласно Европейската директива 2012/19/ЕС относно отпадъците от електрически и електронно оборудване, използваните електрически уреди трябва да се събират разредно и да се рециклират по екологосъобразен начин. Как да изхвърлите стария си уред, можете да научите от местните власти.

УСЛУГА

Ако имате какъкви въпроси относно продукта, моля, свържете се с нас на service.brennenstuhl.com. Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (безплатно).

ОПРОСТЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ЕС

С настоящото, ние, Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, декларираме, че радиооборудването тип GTS BUPD45 0919 DE е в съответствие с Директивата 2014/53/ЕС и 2011/65/ЕС. Пълният текст на декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ ke_1153560200.pdf

NO Gaming socket-tårn

Les følgende instruksjoner nøye før du bruker stikkontakt.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

- Apparatet må kun brukes i tørre rom.
- Må ikke brukes tildekket.
- Spenningsfri kun når støpsellet er frakoblet.
- Ikke sett den ene inn bak den andre.
- Bruk kun med kablen utrollet.

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER / AVSTAND TIL FORSTYRRELSKILDER

Denne enheten fungerer med 2,4 GHz b/g/n WiFi-protokollen. Rekkevidden i bygninger kan være svært forskjellig fra rekkevidden i åpne områder. I tillegg til mottakernes sendestyrke og mottaksegenskaper spiller miljøpåvirkninger som luftfuktighet og strukturelle forhold på stedet en viktig rolle. Rekkevidden kan i noen tilfeller reduseres betraktelig:

- Vegger av tre, gips, betong, armert betong
- Nærhet til metalliske og ledende gjenstander
- Bredbåndinterferens, f.eks. i boligområder (DECT-telefoner, mobiltelefoner, trådløse høretelefoner, trådløse høyttalere, trådløse værstasjoner, babyovervåkingssystemer)
- Nærhet til elektriske motorer, transformatorer, strømforsyningssenheter, datamaskiner

LEVERINGSOMFANG

- 1 x WiFi-uttaksstasjon GTS BUPD45 0919 DE 3676
- 1 x Bruksanvisning

TEKNISKE DATA

Type:	GTS BUPD45 0919 DE 3676
Artikkelnr:	1153560200
Radiofrekvens:	2,4 GHz WiFi
Frekvensband:	2,412 - 2,484 GHz
Maks. Overføringsseffekt:	< 100 mW
Trådløse IEEE-standarder:	IEEE 802.11b / g / n
Maks. teknisk lastekapasitet:	3680 W
Nominalt spennings:	230 V ~ / 50/60 Hz
Nominalt strøm:	16 A

ENHETSOVERSIKT

- Forsiden:
- 1 USB-kontakter
- Baksiden:
- 2 Hovedbryter
 - 3 Stikkontakter
 - 4 Overspenningsbeskyttelsesfunksjon lys
 - 5 Bryter for frontbelysning/inlæringsknapp WiFi
- LED-status for innlæringsknappen: Hvis LED-lampen blinker blått, er enheten i innlæringsmodus.

OVERSPENNINGSBESKYTTELSE

Overspenningsvernet forhindrer at elektriske apparater som er koblet til produktet, blir skadet av spenningspenger i strømmenett. For å fungere korrekt må produktet være koblet til en stikkontakt med en korrekt installert jordleder. Ved direkte lynnedslag kan det ikke garanteres at de tilkoblede elektriske apparatene beskyttes på en helt pålitelig måte på grunn av de ekstremt høye energinivåene som er involvert. Du får høyest mulig overspenningsbeskyttelse med et overspenningsvernkonsept i flere nivåer som består av grov/middels beskyttelse (installasjonsteknikk) sammen med vår finbeskyttelse i henhold til EN 61643-1 type 3.

FUNKSJON

WiFi-stikkontaktlisten er en del av brennenstuhl® Connect-systemet, som styres via brennenstuhl® Connect-appen. WiFi-stikkontaktlisten kan kobles direkte til WiFi-ruteren. Appen kan brukes til å stille inn ønsket lysfarge (LED).

FORBEREDELSE

Kable WiFi-stremlisten til en lett tilgjengelig stikkontakt. Den lokale nettspenningen må samsvare med de tekniske dataene til WiFi-stremlisten (se „Tekniske data”). Før du tar i bruk, må du kontrollere strømforsyningen til forbrukeren du ønsker å koble til WiFi-stremlisten. Maksimal belastningskapasitet er 3680 W.

APP / NEDLASTING BRENNENSTUHL®CONNECT

WiFi stikkontakten styres via brennenstuhl® Connect-appen. Appen er tilgjengelig gratis i App Store og Google Play Store. Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned og installere appen.



Google, Google Play og Google Home er varemerker som tilhører Google LLC. Google Assistant er ikke tilgjengelig på enkelte språk og i enkelte land. Apple og App Store er varemerker som tilhører Apple Inc. App Store er et tjenestemerk for Apple Inc.

IDRIFTSETTELSE AV WIFI-UTTAKSLISTEN

- Start brennenstuhl® Connect-appen.
- Du kan legge til nye enheter med „+“-symbolet.
- Sett WiFi-uttakslisten i teach-in-modus ved å trykke på teach-in-knappen (5) ca. 3 sekunder.
- Følg deretter instruksjonene nedenfor i appen for å koble WiFi-kontakt til netverket ditt.

VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING

Produktet er vedlikeholdsfritt. Før rengjøring må du trekke støpsellet ut av stikkontakten og rengjøre apparatet med en turr klut.

AVFALLSHÅNDTERING

Kasser elektriske apparater på en miljøvennlig måte! Elektriske apparater hører ikke hjemme i husholdningsavfallet! I henhold til EU-direktiv 2012/19/EU om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr skal brukte elektriske apparater samles inn separat og gjenvirnes på en miljøvennlig måte. Du kan finne ut hvordan du kan kvitte deg med det gamle apparatet hos de lokale myndighetene.

SERVICE

Hvis du har spørsmål om produktet, kan du kontakte oss på service.brennenstuhl.com. Tel.: 00 800 48 72 0 74 1 (gratis).

FORENKLET EU-SAMSVARSEKLÆRING

Hermel erklærer vi, Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, at radio-utrustningen typen GTS BUPD45 0919 DE er i samsvar med direktiv 2014/53/EU og 2011/65/EU. Den fulle teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internetadresse: www.brennenstuhl.com/konformitaetserklaerung/ ke_1153560200.pdf


UA Вежа з ігровими розетками

Будь ласка, уважно прочитайте на



0534355/4724



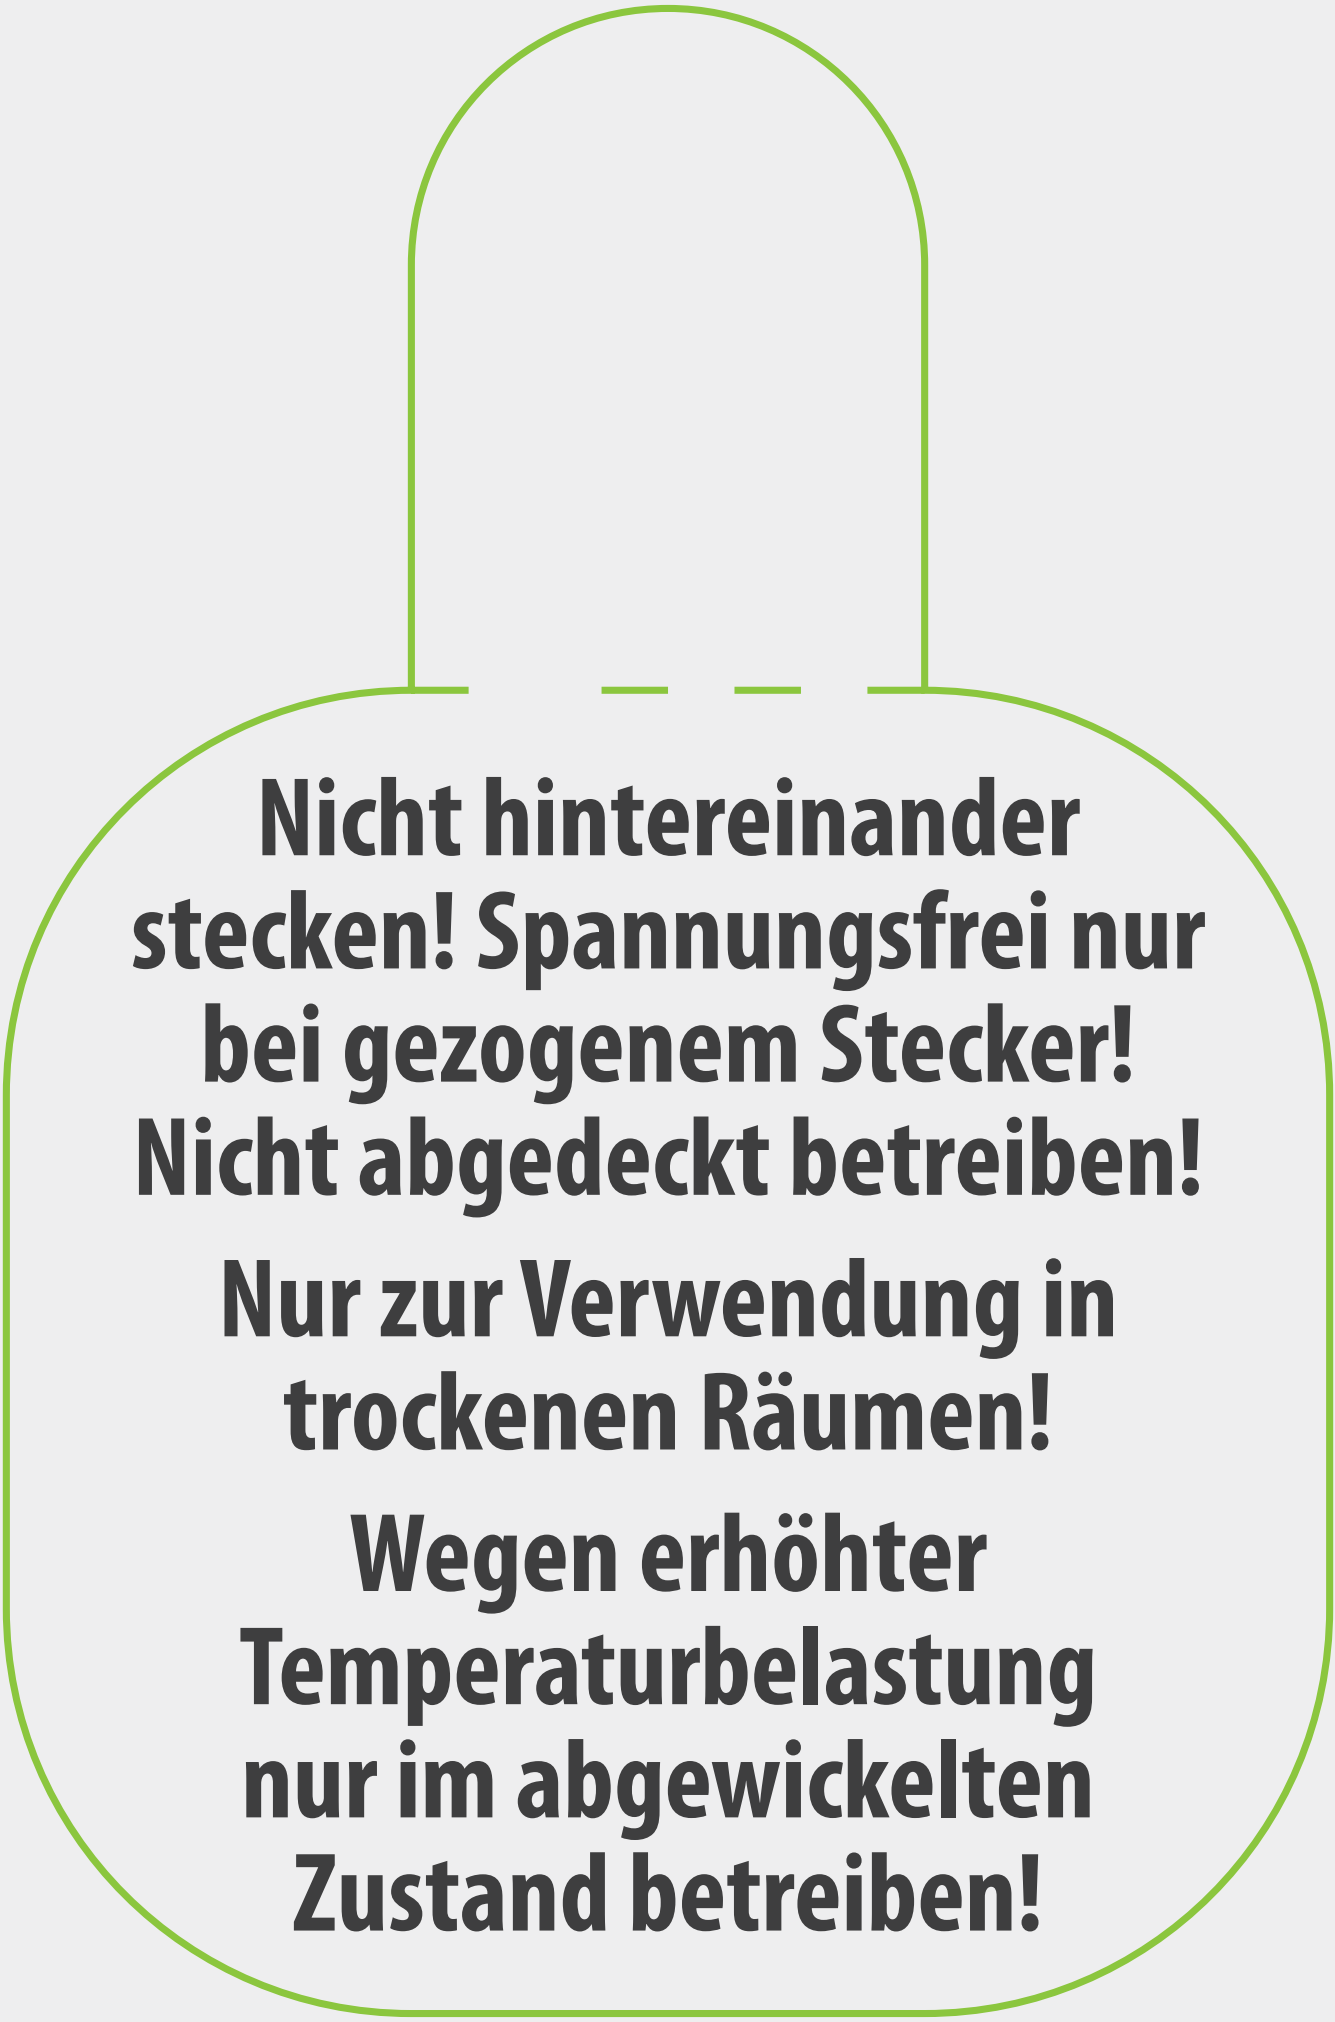

**Nicht hintereinander
stecken! Spannungsfrei nur
bei gezogenem Stecker!
Nicht abgedeckt betreiben!**

**Nur zur Verwendung in
trockenen Räumen!**

**Wegen erhöhter
Temperaturbelastung
nur im abgewickelten
Zustand betreiben!**