



brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN

SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024

Powerbank

Art. Nr. 1150760150

Type Designation: PB20k CCCA

Type-C1 Input: 5V $\overline{\text{--}}$ 3A, 9V $\overline{\text{--}}$ 3A, 12V $\overline{\text{--}}$ 3A, 15V $\overline{\text{--}}$ 3A, 20V $\overline{\text{--}}$ 5A (100W Max)

Type-C2 Cable Input: 5V $\overline{\text{--}}$ 3A, 9V $\overline{\text{--}}$ 3A, 12V $\overline{\text{--}}$ 3A, 15V $\overline{\text{--}}$ 3A, 20V $\overline{\text{--}}$ 3A (60W Max)

Type-C1 Output: 5V $\overline{\text{--}}$ 3A, 9V $\overline{\text{--}}$ 3A, 12V $\overline{\text{--}}$ 3A, 15V $\overline{\text{--}}$ 3A, 20V $\overline{\text{--}}$ 5A (100W Max)

Type-C2 Cable Output: 5V $\overline{\text{--}}$ 3A, 9V $\overline{\text{--}}$ 3A, 12V $\overline{\text{--}}$ 3A, 15V $\overline{\text{--}}$ 3A, 20V $\overline{\text{--}}$ 5A (100W Max)

Type-C3 Output: 5V $\overline{\text{--}}$ 3A, 9V $\overline{\text{--}}$ 3A, 12V $\overline{\text{--}}$ 2.5A (30W Max)

USB-A Output: 5V $\overline{\text{--}}$ 3A, 9V $\overline{\text{--}}$ 2A, 10V $\overline{\text{--}}$ 2.25A, 12V $\overline{\text{--}}$ 1.5A (22.5W Max)

Capacity: 14.6V/5000mAh/73Wh

Cells inside: 5000mAh*4pcs 3.65V

EAN Nr. 4007123701612

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG,

Seestraße 1-3, D72074 Tübingen

E-Mail: service@brennenstuhl.com

Made in China

0529637/4925


4997/4925



brennenstuhl®

brennenstuhl®

Powerbank

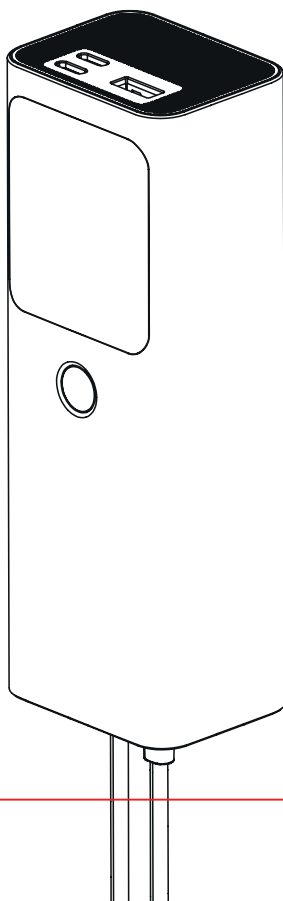

www.brennenstuhl.com

Powerbank
Powerbank
Batterie de puissance
Powerbank
Banco di ricarica
Powerbank
Bateria externa
Zasilanie zewnętrzne
Powerbank
Energizator
Портативный аккумулятор
Güç bankası
Tehopankki
Преносна батерија
Banco de energia
Toiletpank
Powerbanka
Prenosna baterija
Powerbanka
Korine baterija
Power bank
Baterie externă
Лауэрбанк
Powerbank
Powerbank
Портативний зарядний пристрій
パワーバンク
پاور بانک

Io Riciclo VALIDO SOLO IN ITALIA
ASTUCCIO Carta → PAP 21
RACCOLTA DIFFERENZIATA SECONDO LE REGOLE DEL TUO COMUNE



Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestr. 1-3 · D-72074 Tübingen
H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
Brennenstuhl UK Ltd.
No 1 Royal Exchange · London EC3V 3DG, UK

www.brennenstuhl.com
service@brennenstuhl.com
service.brennenstuhl.com

Type-C1 Input: 5V --- 3A, 9V --- 3A,
12V --- 3A, 15V --- 3A, 20V --- 5A (100W Max)
Type-C2 Cable Input: 5V --- 3A, 9V --- 3A,
12V --- 3A, 15V --- 3A, 20V --- 3A (60W Max)
Type-C1 Output: 5V --- 3A, 9V --- 3A,
12V --- 3A, 15V --- 3A, 20V --- 5A (100W Max)
Type-C2 Cable Output: 5V --- 3A, 9V --- 3A,
12V --- 3A, 15V --- 3A, 20V --- 5A (100W Max)
Type-C3 Output: 5V --- 3A, 9V --- 3A,
12V --- 2.5A (30W Max.)
USB-A Output: 5V --- 3A, 9V --- 2A,
10V --- 2.25A, 12V --- 1.5A (22.5W Max)
Type-C1 / Type-C2 Cable + Type-C3 Output:
65W + 30W
Type-C1 / Type-C2 Cable + USB-A Output:
65W + 18W
(Type-C1 + Type-C2 Cable) + Type-C3 Output:
15W + 30W
(Type-C1 + Type-C2 Cable)
+ USB-A Output:
15W + 18W
Type-C2 Cable
+ (Type-C3 + USB-A) Output:
65W + 15W
(Type-C1 + Type-C2 Cable)
+ (Type-C3 + USB-A) Output:
15W + 15W
Capacity:
14.6V / 5000mAh / 73Wh
Cells inside:
5000mAh * 4 pcs 3.65V

PB20k CCCA

Art.-Nr.: 1150760150

xxxx/2025



4 007123 701612

05349345025 - Made in China




Typ C3 Ausgang
USB A Ausgang

Einschalten: Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, das TFT-Display leuchtet.



Bildschirmanzeige



Drücken Sie auf der Hauptseite oder Informationssseite zweimal den Ein-/Aus-Schalter, um es auszuschalten.



Parameter	Value
Temperature	25 °C
Humidity	50 %
Light intensity	1000 μmol photons m ⁻² s ⁻¹
CO ₂ concentration	400 ppm
Water potential	-0.05 MPa

Anzeige für Typ C1
Eingang & Typ C3
Ausgang:

Anzeige für Typ C1
Ausgang & USB A
Ausgang:



1. [Introduction](#)



Akkustand unter 20 % liegt. Die verfügt über einen Überladeschutz, der den Akku vor Schäden durch Überladung schützt.

 USB Anschluss

Achtung: Wenn beim Drücken des Ein-/Ausschalters keine Reaktion erfolgt, laden Sie das Produkt bitte unverzüglich auf.

Wichtig: Bitte schalten Sie das Gerät ein, bevor Sie andere Geräte aufladen. Laden Sie das Gerät mindestens einmal alle drei Monate auf, um mögliche Schäden an den Akkuzellen der Powerbank zu vermeiden.

Hinweise zum Produkt

Zerlegen, öffnen, zerdrücken, verbiegen, verformen, durchstechen, zerreißen oder tauchen Sie die Powerbank NICHT unter Wasser.
Versuchen Sie NICHT, dieses Produkt mit

Geräten oder Wärmequellen wie einem Föhn oder einer Mikrowelle zu trocknen. Kinder sollten bei der Verwendung dieses Produkts beaufsichtigt werden. Achten Sie darauf, dass diese tragbare Dehydrierung nicht beheizt wird. (siehe auch die Gebrauchsanweisung)

Entsorgung
Bitte beachten Sie die beim Produkt
beigelegten Informationen zum
Elektro- und Elektronikgerätegesetz 3 –
ElektroG3.
Diese finden Sie auch auf unserer Homepage

 Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!
Als Verbraucher sind Sie gesetzlich

verpflichtet, alle Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können, ansonsten bestehen mögliche Gefahren für die Umwelt und die menschliche Gesundheit.

EU-Konformitätserklärung
Die EU-Konformitätserklärung ist beim

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG
Seestr. 1-3 · D-72074 Tübingen

H. Brennenstuhl S.A.S.
4 rue de Bruxelles · F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag
Blegistrasse 13 · CH-6340 Baar
Brennenstuhl UK Ltd.
No 1 Royal Exchange · London EC3V 3DG, U
www.brennenstuhl.com



UN 3480